

2024

VERSION 1.0

FEBRUAR - APRIL

FORÅRETS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse
udstyr til industrien



SCAN MIG

NO



NYHED!

ART. 15130860

FUGTIGHEDSMÅLER

UNIVERSAL TIL TRÆ, GIPS, MURSTEN

Håndholdt fugtmåler som måler fugt i bl.a. træ. Vel-egnet til tømrere, ejendomsinspektører og boligejere.

- Lys (hold "mode"-knap nede)
- Automatisk tænd/sluk funktion
- 3 materialegrupper
- **Batteri:** 2 x AAA batterier
- **Nøjagtighed:** ±2%

PR. STK

242,-

Diesella

CALIBRATION

CERTIFICATE

CERTIFICATE

NYHED!

RETTESKINNE MED KALIBRERINGS CERTIFIKAT

Præcisions retteskinne i specialstål til kontrol og opmålingsopgaver. DIN 874 Grad 2

FRA

945,-

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10432250K	500 × 30 × 6 mm	945,-
10432280K	1000 × 40 × 8 mm	2.005,-
10432310K	1500 × 50 × 10 mm	3.687,-
10432340K	2000 × 6 × 12 mm	5.058,-

KONTROLMÅL
SE SIDE 6-7



FRA

657,-

IP54

DIGITAL SKYDELÆRE

Kvalitets digital skydelære i rustfrit stål med ABS funktion. Fladt dybdemål.

- **Aflæsning:** 0,01 mm
- Vælg mellem mm og tommer

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10218450	0-150 mm	40 mm	657,-
10218465	0-200 mm	50 mm	957,-
10218480	0-300 mm	60 mm	1.314,-



FRA

1.268,-

IP67

DIGITAL SKYDELÆRE

Stort display med let læselig skrift. Fladt dybdemål.

- **Aflæsning:** 0,01 mm
- Vælg mellem mm og tommer

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10223110	0-150 mm	40 mm	1.268,-
10223120	0-200 mm	50 mm	1.498,-
10223130	0-300 mm	60 mm	1.786,-



DIGITAL VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Værkstedskvalitet med finindstilling. Med afrundede måleflader for indvendig måling. Automatisk tænd/sluk.

- **Aflæsning:** 0,01 mm
- Vælg mellem mm og tommer

FRA

6.014,-

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris NOK
10231540	0-800 mm	300 mm	9.228,-
10231550	0-1000 mm	150 mm	6.014,-
10231560	0-1500 mm	200 mm	11.889,-

Diesella
your precision partner



FRA
1.360,-

IP65

DIGITAL MIKROMETERSKRUE

Solide digitale udvendige mikrometerskrue. Med matforkromede hårdmetals måleflader samt lakeret og isoleret bøjle.

- ABS-funktion
- Vælg mellem mm og tommer
- **Aflæsning:** 0,001 mm
- **Batteri:** 1 x LR44 inkl.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10265025	0-25 mm	1.360,-
10265050	25-50 mm	1.613,-
10265075	50-75 mm	1.694,-
10265100	75-100 mm	2.109,-
10265125	100-125 mm	3.491,-
10265150	125-150 mm	3.652,-
10265175	150-175 mm	3.998,-
10265200	175-200 mm	4.344,-
10265225	200-225 mm	4.666,-
10265250	225-250 mm	5.012,-
10265275	250-275 mm	5.334,-
10265300	275-300 mm	5.680,-



FRA
1.821,-

CYLINDERMÅLER MED MÅLEUR

Cylindermåler som måler den indvendige diameter af et hul, en cylinder eller et rør. Måleuret giver dig hurtige og præcise aflæsninger.

- **Aflæsning:** 0,01 mm

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10273410	6-10 mm	1.821,-
10273420	10-18 mm	1.821,-
10273430	18-35 mm	1.417,-
10273440	35-50 mm	1.417,-
10273450	50-160 mm	1.417,-
10273460	160-250 mm	1.947,-
10273470	250-450 mm	2.293,-
10273480	400-800 mm	2.880,-



DIGITAL DYBDESKYDELÆRE

Digitalt dybdemål med omskifter fra mm til tommer og nustilling. Er desuden udstyret med mini USB.

FRA
795,-

- **Aflæsning:** 0,01 mm

Vare nr.	Måleområde	Brolængde	Pris NOK
10324200	0-200 mm	100 mm	795,-
10324500	0-500 mm	120 mm	1.867,-



ART. 10323200

ANALOG DYBDESKYDELÆRE

PR. STK.
911,-

Matforkromet 3-i-en dybdemål med låseskrue og bro på 150 mm. Udstyret med dobbelt hage og målestav kan vendes. Opfylder DIN 862 krav.

- **Måleområde:** 0-200 mm
- **Aflæsning:** 0,05 mm



RIDSEMÅL

FRA
358,-

Til opmærkning på plader, målestav og nonius matforkromet, rulleleje som anlæg. Hårdmetal ridsenål er udskiftelig.

- **Nøjagtighed:** 0,1 mm

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10301200	0-200 mm	358,-
10301300	0-300 mm	496,-



FRA
1.256,-

HØJDERIDSER ANALOG

Analog højderidser med ridsearm i hårdmetal, finindstilling, matforkromet målestav og nonius.

***Inkl. vippeindikator adaptor.**

- **Aflæsning:** 0,02 mm

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10325300*	0-300 mm	1.256,-
10325500	0-500 mm	2.270,-
10325700	0-1000 mm	7.293,-



BÅNDMÅL & KNIVE



HEAVY DUTY

BÅNDMÅL STÅLBÅND I LUKKET SPOLEKASSETTE

Med nylonbelagt stålband, som gør båndmålet ekstra slidstærkt. Med gult båndmål, sort mm-skala og røde tal for hver 1 m.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Leveres inkl. bærestrop.

- Tromle og håndtag i slagfast plast
- Indstøbt krogholder

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314410	MID II	88 × 88 × 24 mm	10M × 10 mm	139,-
10314415	MID II	99 × 99 × 24 mm	20M × 10 mm	185,-
10314420	MID II	114 × 114 × 24 mm	30M × 10 mm	242,-

FRA
139,-



GAFFELBÅNDMÅL STÅLBÅND I GUMMIBELAGT ABS HUS

Kraftig gaffelbåndmål med nylonbelagt bånd, som gør målebåndet ekstra slidstærkt. Med gult målebånd, sort mm-skala og røde tal for hver 1 meter.

Fremragende læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

- Tromle og håndtag i slagfast plast
- Tykkelse: 0,16 mm

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314530	MID II	190 × 295 × 40 mm	30M × 12,5 mm	323,-
10314540	MID II	190 × 295 × 40 mm	50M × 12,5 mm	415,-
10314560	MID II	345 × 240 × 49 mm	100M × 13 mm	1.371,-

FRA
323,-



FRA
185,-

HEAVY DUTY

BÅNDMÅL GLASFIBER I LUKKET SPOLEKASSETTE


Med nylonbelagt bånd som gør det ekstra slidstærkt. Gult båndmål, sort mm-skala og røde tal for hver 1 m.

God læsbarhed pga. den stærke kontrast mellem den gule baggrund og den sorte og røde skala og tal.

Leveres inkl. bærestrop.

- Tromle og håndtag i slagfast plast
- Indstøbt krogholder

Vare nr.	Klasse	ABS hus	Model	Pris NOK
10314440	MID III	165 × 165 × 38 mm	20M × 13 mm	185,-

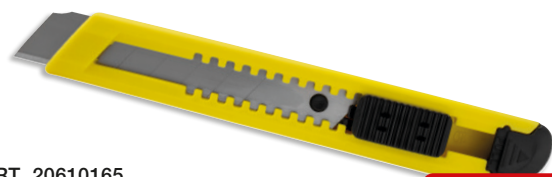

ART. 20610165

KNIV MED ABS-PLAST 18 MM OG AUTOLÅS

PRIS V/ 12 STK.
12,-

Kniv med 18 mm korrosionsbestandig ultraskarpt blad og autolås. 50% skarpere klinger på grund af tredobbelteskærekanten. Blad tykkelse: 0,5 mm

Leveres inkl. 1 × SK4 ultra skarp klinge.

- Dimensioner: 46,2 × 154,4 × 21,3 mm
- Bladstørrelse: 18 × 100 × 0,5 mm



ART. 20610170

KNIV MED ABS-PLAST 9 MM KNIVBLAD OG AUTOLÅS

PRIS V/ 12 STK.
12,-

Kniv med 9 mm korrosionsbestandig ultraskarpt blad og autolås. 50% skarpere klinger på grund af tredobbelte skærekanten. Blad tykkelse: 0,6 mm.

Leveres inkl. 1 × SK4 ultra skarp klinge.

- Dimensioner: 25,4 × 146,7 × 18,3 mm
- Bladstørrelse: 9 × 80 × 0,6 mm

TØMRERVINKEL 90°

Den originale tømrervinkel, 35 mm bred og konisk udførsel.

Uden millimeterskala, med dobbeltskala eller med dobbelt skala og opmærkningshuller.
Se tabel nedenfor.

FRA
219,-

Vare nr.	Størrelse	Skala	Pris NOK
10429210	600 × 280 × 35 mm	uden millimeterskala	265,-
10429225	800 × 320 × 35 mm	uden millimeterskala	346,-
10429240	1000 × 380 × 35 mm	uden millimeterskala	381,-
10429510	600 × 280 × 35 mm	med dobbelt skala	219,-
10429520	700 × 300 × 35 mm	med dobbelt skala	288,-
10429530	800 × 320 × 35 mm	med dobbelt skala	277,-
10429540	1000 × 380 × 35 mm	med dobbelt skala	288,-



FRA
127,-

FLADVINKEL 90°

Fladvinkel 90° og kraftig kvalitet. Opfylder DIN 875/1. Rustfrit stål.

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10418050	50 × 40 mm	127,-
10418075	75 × 50 mm	173,-
10418100	100 × 70 mm	185,-
10418150	150 × 100 mm	219,-
10418200	200 × 130 mm	288,-
10418250	250 × 160 mm	427,-
10418300	300 × 200 mm	496,-
10418400	400 × 265 mm	1.083,-
10418500	500 × 250 mm	1.210,-

ANSATSVINKEL 90°

Solid ansatsvinkel med hærdede og slebne præcisions stål vinkler. Opfylder DIN 875/1 krav.

FRA
185,-



Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10410075	75 × 50 mm	185,-
10410100	100 × 70 mm	208,-
10410150	150 × 100 mm	231,-
10410200	150 × 100 mm	254,-

PR. STK.
1.072,-

ART. 10460060

AFSTANDSMÅLER LASER

Smart og enkel laser afstandsmåler med mange funktioner til udførelse af forskellige typer af måleopgaver. Ergonomisk formet med soft touch tastatur.

- Kan lagre op til 100 målinger
- **Nøjagtighed:** ±1,5 mm fra 0-10 m
- **Laserfarve:** Rød



FRA
242,-

GRADMÅLER

Med matforkromet dobbelt skala, måleområde 0-180°, matforkromet lasergraveret skala og fikseringsskrue.



Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10442080	80 × 120 mm	242,-
10442120	120 × 150 mm	288,-
10442150	150 × 200 mm	346,-
10442200	200 × 300 mm	473,-
10442300	300 × 500 mm	818,-
10442400	400 × 800 mm	1.106,-
10442500	500 × 1000 mm	1.567,-

PR. STK.
208,-

ART. 10443085

GRADMÅLER SOLID

Med spændemøtrik og en solid halvcirkulær bue med inddeling 0-180° og opløsning på 1°. Blændfri, forkromet skalaplade.

- Mål spidse og stump vinkler
- Med låseskrue
- Lineal i arm





LASERMÅLING ER IDEEL TIL:

- Flisebelægning, skabe, rammer og lister
- Terrasse og udvendige monteringer
- Dør- og vinduesinstallation



**PROLASER®
KRYDSLASER
870 VHX PROLASER VIP**

Indendørs og udendørs krydslaser med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler ved 90°.

Leveres inkl.: universelt vægbeslag, stativadapter, 3xAA batterier og taske.

FRA

1.763,-

- Indendørs rækkevidde: 30 m
- Udendørs rækkevidde: 50 m
- Nøjagtighed: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$

Vare nr.	Laserfarve	Pris NOK
10468120	Rød	1.763,-
10468220	Grøn	2.293,-

ART. 10468200

**PROLASER®
KRYDSLASER
PROLASER 862G VECTOR**

Indendørs krydslaser med vandrette, lodrette og krydsende laserstråler med en spredning på 180° for en perfekt opmærkning. Prolaser 862 er selvnivellerende, og er afstanden for stor til selvnivellering, blinker laseren kraftigt, så fejl undgås.



PR. STK.

1.406,-

- Nøjagtighed: $\pm 2,0 \text{ mm/m}$
- Laserfarve: Grøn



ART. 10468240

**PROLASER®
KRYDSLASER
PROLASER 870G VHX**

PR. STK.

4.079,-

Krydslaser med 360° grønne streger i alle retninger. Laseren har en indendørs rækkevidde på 30 m og udendørs på 70 m med detektor.

- Nøjagtighed: $\pm 1,5 \text{ mm}$ fra 0-10 m
- 3 laserstråler: 1 vandret og 2 lodrette
- Laserfarve: Grøn



FRA

1.602,-

**PROLASER®
KRYDSLASER
PROLASER 873 VECTOR**

Denne krydslaser har en indendørs arbejdsrækkevidde på 30 m og udendørs rækkevidde på 50 m med detektor.

- Kan lagre op til 100 målinger
- Nøjagtighed: $\pm 1,5 \text{ mm}$ fra 0-10 m

Vare nr.	Laserfarve	Pris NOK
10468110	Rød	1.602,-
10468210	Grøn	2.293,-

**TILBEHØR
TIL KRYDSLASERE**

Vare nr.	Produkt	Pris NOK
10468512	Laserbrille rød	116,-
10468522	Laserbrille grøn	116,-
10468514	Måltavle rød	81,-
10468524	Måltavle grøn	81,-
10468550	Stativ med libelle	358,-
10468555	Stativ med skala og libelle	2.235,-
10468516	Laserdetektor rød	1.003,-
10468526	Laserdetektor grøn	1.003,-
10468545	Vægholder	381,-
10468548	Vægholder magnetisk	519,-

GEVINDMÅLING & KONTROL

Vi skaffer stort set alle størrelser og typer – også hvis der skal medfølge certifikat

GEVINDMÅLING OG KONTROL

Gevindmåling er afgørende inden for kvalitetskontrol og præcisionsmåling. Kontinuerlig kontrolmåling sikrer korrekt montering, funktionalitet og sikkerhed.



GEVINDTYPER

METRISKE GEVIND M/MF

Metrisk grovgevind (M) **Fingevind (MF)**

Det system, der primært anvendes i Danmark og Norden. En størrelse på f.eks. M10 svarer til et gevind på 10 mm.

UNC/UNF GEVIND

Grovgevind (UNC) **Fingevind (UNF)**

Gevindform 60°

UNC-gevind (grovgevind), har en større gevindstigning og er velegnet til steder hvor hurtig montage og demontering, er vigtigere end præcision.

UNF-gevind (fingevind), har en mindre gevindstigning. Særligt velegnet til applikationer, hvor styrke og nøjagtighed er vigtigt.

RØR-GEVIND (G/BSP)

Gevindform 55°

Konisk (BSPT) **Parallelt (BSPP)**

Rørgevind findes i 2 varianter: **Konisk** (BSPT) og **parallelt** (BSPP). Rørgevind med forkortelsen BSP henviser til den britiske standard som har en gevindform på 55°.

NPT & NPTF GEVIND

Konisk gevind (NPT) **Tæt konisk (NPTF)**

Gevindform 60°

NPT-gevind er et konisk gevind, hvor diameteren på gevindet bliver mindre, jo længere man går langs gevindet.

NPTF er ligesom NPT konisk, men dimensionerne er en smule fladere i top og bund, hvilket giver en tættere pasform og mere pålidelig tætning.

GEVINDPRØVERING



SÅDAN MÅLER DU KORREKT:

- 1 Find den rigtige størrelse:**
Dornen eller ringen skal matche gevindtypen, stigningen og diameteren af det gevind, du vil kontrollere.
- 2 Rengør gevindet:**
Sørg for at gevindet er rent og fri for skader. Forhindringer eller uregelmæssigheder kan påvirke nøjagtigheden.
- 3 Tjek pasform og justering:**
Hvis "GO"-siden passer ned i gevindhullet, opfylder gevindet de specificerede tolerancer.
Hvis "NO-GO"-siden **ikke** passer, eller hvis der er problemer med pasform og justering til afprøvning, er gevindet uden for tolerance.



DE MEST SOLGTE

STØRRELSER OG TYPER



Størrelse = Ø x Stigning	Vare nr. Gevindprøvering GO	Vare nr. Gevindprøvering NOGO	Gevindtype	Pris NOK
2×0,4 mm	G1020222	G1020226	M	1.429,-
2,2×0,45 mm	G1020230	G1020234	M	1.245,-
2,5×0,45 mm	G1020238	G1020242	M	1.072,-
3×0,5 mm	G1020246	G1020250	M	830,-
3,5×0,6 mm	G1020254	G1020258	M	772,-
4×0,7 mm	G1020262	G1020266	M	784,-
5×0,8 mm	G1020270	G1020274	M	784,-
6×1,0 mm	G1020278	G1020282	M	784,-
7×1,0 mm	G1020286	G1020290	M	784,-
8×1,25 mm	G1020294	G1020298	M	784,-
9×1,25 mm	G1020302	G1020306	M	864,-
10×1,5 mm	G1020310	G1020314	M	934,-
3,5×0,5 mm	G2032798	G2032802	MF	1.187,-
4×0,5 mm	G2032806	G2032810	MF	1.164,-
4,5×0,5 mm	G2032814	G2032818	MF	1.164,-
5×0,5 mm	G2032822	G2032826	MF	1.164,-
5×0,75 mm	G2032830	G2032834	MF	968,-
6×0,5 mm	G2032838	G2032842	MF	1.176,-
6×0,75 mm	G2032846	G2032850	MF	968,-
7×0,5 mm	G2032854	G2032858	MF	1.199,-
7×0,75 mm	G2032862	G2032866	MF	968,-
8×0,5 mm	G2032870	G2032874	MF	1.199,-
8×0,75 mm	G2032878	G2032882	MF	1.003,-
8×1 mm	G2032886	G2032890	MF	899,-
9×0,5 mm	G2032894	G2032898	MF	1.268,-
9×0,75 mm	G2032902	G2032906	MF	1.014,-
9×1 mm	G2032910	G2032914	MF	934,-
10×0,5 mm	G2032918	G2032922	MF	1.360,-
10×0,75 mm	G2032926	G2032930	MF	1.095,-
10×1 mm	G2032934	G2032938	MF	1.014,-
10×1,25 mm	G2032942	G2032946	MF	1.118,-
1/16" × 11 mm	G3040372	G3040376	G	1.417,-
1/8" × 28 mm	G3040380	G3040384	G	1.371,-
1/4" × 19 mm	G3040388	G3040392	G	1.556,-
3/8" × 19 mm	G3040396	G3040400	G	1.533,-
1/2" × 14 mm	G3040404	G3040408	G	1.752,-
5/8" × 14 mm	G3040412	G3040416	G	1.924,-
3/4" × 14 mm	G3040420	G3040424	G	1.993,-
7/8" × 14 mm	G3040428	G3040432	G	2.040,-
1" × 11 mm	G3040436	G3040440	G	2.258,-
10×2 mm	G3050566	G3050570	TR	4.551,-
11×2 mm	G3050574	G3050578	TR	4.551,-
12×3 mm	G3050582	G3050586	TR	4.643,-
14×3 mm	G3050590	G3050594	TR	4.712,-
16×4 mm	G3050598	G3050602	TR	4.850,-
18×4 mm	G3050606	G3050610	TR	5.000,-
20×4 mm	G3050614	G3050618	TR	5.277,-

Størrelse = Ø x Stigning	Vare nr. Gevindprøvedorn GO	Vare nr. Gevindprøvedorn NOGO	Gevindtype	Pris NOK
2×0,4 mm	G1020026		M	1.141,-
2,2×0,45 mm	G1020030		M	1.049,-
2,5×0,45 mm	G1020034		M	991,-
3×0,5 mm	G1020038		M	888,-
3,5×0,6 mm	G1020042		M	888,-
4×0,7 mm	G1020046		M	830,-
5×0,8 mm	G1020050		M	795,-
6×1,0 mm	G1020054		M	772,-
7×1,0 mm	G1020058		M	784,-
8×1,25 mm	G1020062		M	830,-
9×1,25 mm	G1020066		M	841,-
10×1,5 mm	G1020070		M	945,-
3,5×0,5 mm	G2030510		MF	1.590,-
4×0,5 mm	G2030514		MF	1.521,-
4,5×0,5 mm	G2030518		MF	1.521,-
5×0,5 mm	G2030522		MF	1.487,-
5×0,75 mm	G2030526		MF	1.129,-
6×0,5 mm	G2030530		MF	1.452,-
6×0,75 mm	G2030534		MF	1.083,-
7×0,5 mm	G2030538		MF	1.464,-
7×0,75 mm	G2030542		MF	1.106,-
8×0,5 mm	G2030546		MF	1.510,-
8×0,75 mm	G2030550		MF	1.164,-
8×1 mm	G2030554		MF	922,-
9×0,5 mm	G2030558		MF	1.544,-
9×0,75 mm	G2030562		MF	1.187,-
9×1 mm	G2030566		MF	945,-
10×0,5 mm	G2030570		MF	1.682,-
10×0,75 mm	G2030574		MF	1.245,-
10×1 mm	G2030578		MF	968,-
10×1,25 mm	G2030582		MF	991,-
1/16" × 11 mm	G3040220		G	1.602,-
1/8" × 28 mm	G3040224		G	1.222,-
1/4" × 19 mm	G3040228		G	1.291,-
3/8" × 19 mm	G3040232		G	1.314,-
1/2" × 14 mm	G3040236		G	1.487,-
5/8" × 14 mm	G3040240		G	1.567,-
3/4" × 14 mm	G3040244		G	1.682,-
7/8" × 14 mm	G3040248		G	1.878,-
1" × 11 mm	G3040252		G	1.982,-
8×1,5 mm	G3050410		TR	2.950,-
9×2 mm	G3050414		TR	2.950,-
10×2 mm	G3050418		TR	2.719,-
11×2 mm	G3050422		TR	2.765,-
12×3 mm	G3050426		TR	3.226,-
14×3 mm	G3050430		TR	3.226,-
16×4 mm	G3050434		TR	3.399,-
18×4 mm	G3050438		TR	3.399,-
20×4 mm	G3050442		TR	3.399,-

SKAL DU DOKUMENTERE NØJAGTIGHEDEN?

Er du en ISO-certificeret virksomhed? Eller skal du på anden vis dokumentere nøjagtigheden? Så kræves det, at der medfølger et kalibreringscertifikat, der dokumenterer at produktet har gennemgået en kontrol af nøjagtighed og tolerance.



Vi kan skaffe kalibreringscertifikater på alt gevindmål.

Kontakt os for mere info på:
info@diesella.dk eller ring på +45 76338888

OVERFLADE MÅLINGER

HÅRDHED - LAGTYKKELSE - TESTBLOKKE



INDBYGGET PROBE

DIGITAL HÅRDHEDS- TESTER SHORE A+D

FRI VALG
4.643,-

Shore A: Designet til at måle hårdhed af blødt plast, formica, epoxy samt plexiglas.

Shore D: Designet til at måle hårdhed af hårdt gummi, elastomerer og andre gummi lignende stoffer. Kan også bruges til hårdt plast, filt, læder og lignende materialer. Medfølgende testklods til kalibrering. Instrumentet har gennemsnitlig værdi for 2-9 målinger.

- Auto-sluk og lavt batteri-indikator
- RS-232 udgang
- **Standard:** DIN53505, ASTM D2240, ISO7619, JISK7215
- **Batteri:** 4x AAA medfølger

Vare nr.	Målingstype	Pris NOK
15250125	Shore A	4.643,-
15251220	Shore D	4.643,-



ART. 15250150

TESTBLOKKE SHORE A

7 stk. testblokke til sammenligning og kontrol af hårdheden for bløde, ikke metalliske materialer.

PR. STK.

1.014,-



FRA

11.279,-

WEBSTER HÅRDHEDSTESTER TIL ALUMINIUM OG METALLER

Tester hårdhedsværdien af aluminiumslegeringer, rør, plade, aluminiumsdele og andre bløde metaller som messing, kobber og blødt stål.

- Kan skelne mellem aluminiumstyper
- Skånsom kontrol

Vare nr.	Tykkelse	Pris NOK
15252450	0,4 - 6,0 mm	11.279,-
15252460	0,4 - 13,0 mm	12.154,-



INDBYGGET PROBE

EKSTERN

LAGTYKKELSESMALER MED EKSTERN ELLER INDBYGGET PROBE

Fleksibel lagtykkelse-/coatingmåler med ekstern eller indbygget N og F-probe. Kompakt instrument, der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads.

- **Måleområde:** 0-1250 µm
- **F-probe:** Til ikke-magnetiske lag på magnetiske metaller
- **N-probe:** Til ikke-magnetiske lag på ikke-magnetiske metaller

FRA

6.210,-

Vare nr.	Probe	Display	Pris NOK
15076215	Indbygget	4-cifret, 12 mm	6.578,-
15077230	Ekstern	4-cifret, 12 mm	6.210,-
15078120	Ekstern	4-cifret, 27 mm	8.329,-



Måler materialerne:

Stål + støbt stål, værktøjsstål, smedet stål, gråt støbejern, nodulært støbejern, støbt aluminium, messing, bronze, kobber

PR. STK.

9.170,-

ART. 15248350

HÅRDHEDSTESTER TIL SKALAER HL-HRC-HRB-HV + BRINELL

Måler metalhårdheden i 5 forskellige hårdhedsskalaer: Rockwell (HRB), Vickers (HRC), Leeb (HV), Brinell (HS) og Shore (HL).

- Test i enhver vinkel, selv på hovedet
- Stor hukommelse
- Lavt batteri indikation



FRA

231,-

VÅDFILMSKAM LAK/COATINGMÅLER

Til kontrol af belægning/malingstykkelse som stadig er våd.

- Til våd belægning/malingstykkelse
- **Måleområde:** 25-3000 µm
- Rengøres efter brug

Vare nr.	Materiale	Pris NOK
15077275	Aluminium	254,-
15077280	Stål	231,-



PR. STK.

3.387,-

ART. 15305090

DIGITALT REFRAKTOMETER BRIX 0-5%

Anvendes til at bestemme sukkerindholdet i bl.a. fødevarer som frugt, grøntsager, juice og drikkevarer mv.

Anvendelsesområder:

- Proces- og kvalitetskontrol
- **Fødevareindustrien:** Drikkevarer, frugt, slik
- **Landbrug:** Modenhed og høst kvalitetskontrol
- Restauranter og industrikøkkener



PR. STK.

1.072,-

ART. 15315014

DIGITALT PH-METER VANDTÆT PEN-TYPE

Måler pH-værdier i området fra 0-14. Udskiftelig pH probe (indkaplet med beskyttelseskappe).



ISO 2813

GLANSMÅLER

Simpelt måleværktøj til glansmåling. Den er designet og fremstillet i henhold til ISO 2813.

Medfølger: USB og kalibreringsplade.

Batteri: 1xAA (10238600) medfølger ikke.

Kan bruges til alle former for belægning og efterbehandling:

- Maling
- Lak
- Trykfarve
- Plast
- Træ
- Papir

Vare nr.	Måleområde	Afvigelse	Pris NOK
15230010	60° x 1 GU	±2 GU	7.074,-
15230030	60° x 0,1 GU	±1,2 GU	9.666,-



FRA

381,-

ANALOG REFRAKTOMETER AUTO & IPA

Auto refraktometer: Tester koncentrationen af etylenglycol (EG) eller propylenglycol (PG) i frostvæsker. Indeholder også en skala til måling af vægtfylde i batterisyre (BF) samt skala til måling af frysepunktet i sprinklervæske (CF).

IPA refraktometer: Tester blandingsforhold i væsker blandet med IPA-sprit.

Auto Glycol: Frysepunkt kan bestemmes for enten ethylen- eller propylenglycol-baserede kølesystemer. Tester også koncentrationen af etylenglycol (EG) eller propylenglycol (PG) i frostvæsker. Måler også vægtfylde for batterivæske.

Anvendelsesområder:	Vare nr.	Type	Pris NOK
• Autoindustri	15305122	Auto	381,-
• Jordvarmeanlæg	15305135	IPA	588,-
• Solceller	15305185	Auto Glycol	588,-

EN VERDEN AF SVEJS

SVEJSEMAGNETER - SVEJSETÆPPER



FRA

81,-

SVEJSEMAGNET 45° & 90° VINKLER

Svejssemagneter til flade og runde materialer.

- Anvendes til: 45° og 90° vinkler

Vare nr.	Holdekraft	Pris NOK
30170140	110N/11 kg	81,-
30170145	220N/22 kg	104,-
30170150	330N/33 kg	150,-



FRA

104,-

SVEJSEMAGNET 30°, 45°, 60°, 75° & 90° VINKLER

Svejssemagneter til flade og runde materialer.

- Anvendes til: 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.

Vare nr.	Holdekraft	Pris NOK
30170160	220N/22 kg	104,-
30170165	330N/33 kg	150,-



FRA

127,-

UNIVERSAL DYSETÆNGER

Dysetang til rengøring af gasdyser samt afklipning af svejsetråd mv. Tilbydes i størrelserne 200 mm/8" og 175 mm/7".

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
35154175	175 mm/7"	127,-
35154200	200 mm/8"	150,-



FRA

1.371,-

POWERMAG ON/OFF MAGNET

Multivinkel magneter giver dig flere muligheder og vinkler i ét produkt. Hver multivinkel har flere fælles vinkler: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° og 135°.

- Maksimal varmeeeksponering: 80°C/176 F

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Pris NOK
30171410	99 × 55 × 76 mm	245N/25 kg	1.383,-
30171420	148 × 148 × 38 mm	490N/50 kg	1.659,-
30171430	85 × 55 × 77 mm	245N/25 kg	1.383,-
30171440	112 × 70 × 97 mm	490N/50 kg	1.613,-
30171450	85 × 55 × 77 mm	245N/25 kg	1.371,-
30171460	114 × 70 × 97 mm	490N/50 kg	1.613,-
30171470	99 × 55 × 76 mm	245N/25 kg	1.383,-
30171480	126 × 70 × 97 mm	490N/50 kg	1.636,-



PR. STK.

47,-

ART. 35130200 GASTÆNDER MED TÆNDSTEN

Gastænder med rund skål og fjedrene stang.

- Udskiftelige tændsten



PR. STK.

47,-

ART. 35130210 TÆNDSTEN MED GEVIND

- Pakke med 10 stk.

FRA

35,-

RENSENÅLESÆT 100 ELLER 130 MM

Universal sæt til rensning og vedligeholdelse.

- Størrelse: Ø0,4 - 2,5 mm

Vare nr.	Længde	Pris NOK
35130120	100 mm	35,-
35130130	130 mm	47,-



SVEJSETÆPPER

BESKYTTER MOD STÆNK, GNISTER OG SLAGGER

LIGHT-DUTY
MAX. TEMP: 550°C



FRA
346,-

FIBERGLAS 550°C

Beskytter mod stænk, gnister og slagger, temperaturmodstand, termisk isolering og anti-oxidering.



FRA
761,-

AKRYL 550°C

I tillæg til fiberglasbelægningen: Slidstærkt og allergenresistent.



FRA
611,-

POLYURETHANE 550°C

I tillæg til akrylbelægningen: Vandafvisende.

MEDIUM-DUTY
MAX. TEMP: 750°C



FRA
738,-

VERMICULATE 750°C

I tillæg til fiberglasbelægningen: Modstandsdygtig overfor slid og højere temperaturer, brandsikker.

HEAVY-DUTY
MAX. TEMP: 1100°C



FRA
1.037,-

SILIKA 1100°C

Varmebevarelse og termisk isolering (varmebeskyttelse, varmeisolering), brænder ikke og er syrebestandig.



***BEMÆRK:** Alle svejsetæpper i rulle er uden ophængningsøje og stofkant.

Vare nr.	Type	Størrelse	Pris NOK
35205110	1	1 × 2 m	346,-
35205115	1	2 × 2 m	634,-
35205120	1	2 × 3 m	980,-
35205125	1	1 × 25 m i rulle*	2.535,-
35206110	2	1 × 2 m	761,-
35206115	2	2 × 2 m	1.464,-
35206120	2	2 × 3 m	2.178,-
35206125	2	1 × 25 m i rulle*	5.830,-

Vare nr.	Type	Størrelse	Pris NOK
35207110	3	1 × 2 m	611,-
35207115	3	2 × 2 m	1.164,-
35207120	3	2 × 3 m	1.728,-
35207125	3	1 × 25 m i rulle*	4.125,-
35210110	4	1 × 2 m	738,-
35210115	4	2 × 2 m	1.417,-
35210120	4	2 × 3 m	2.097,-
35210125	4	1 × 25 m i rulle*	5.830,-

Vare nr.	Type	Størrelse	Pris NOK
35215110	5	0,92 × 2 m	1.037,-
35215115	5	1,8 × 2 m	2.005,-
35215120	5	1,8 × 3 m	2.984,-
35215125	5	0,92 × 25 m i rulle*	9.113,-



SÅ LÆNGE LAGER HAVES

ART. 50615330

**S3 ARBEJDSLAMPE MED
BLUETOOTH HØJTALER**

Portabelt 20W COB LED arbejdslys i smart design, vipbart stander med hul til opspænding. 5 lysstyrker, USB-indgang, 5W Bluetooth højttaler og et genopladeligt, aftageligt Li-Ion batteri med LED lygte.

PR. STK.

507,-

SÅ LÆNGE LAGER HAVES

ART. 50615310

**S1 ARBEJDSLAMPE MED
BLUETOOTH HØJTALER**

Smart arbejdslampe med 4 lysstyrker, indbygget 5W Bluetooth højttaler og 4 forskellige LED lys funktioner (varmt, koldt, rødt og blinkende rødt). Lyset kan drejes i en 180° vinkel og har magnet og krog monteret i bunden af standeren. Genopladeligt Li-ion batteri inkl. ladestik.

PR. STK.

312,-

SÅ LÆNGE LAGER HAVES*

GULVVÆGT MED LED DISPLAY

Industrivægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner hvor tungere elementer skal vejes og kontrolleres.

FRA

4.424,-

Vare nr.	Størrelse	Vejepåse	Pris NOK
18562415	60 kg × 10 g	560 × 458 mm	5.645,-
18562425	150 kg × 20 g	560 × 458 mm	5.841,-
18562435	300 kg × 50 g	800 × 600 mm	6.118,-
18562460*	60 kg × 10 g	550 × 420 mm	4.424,-
18562470*	150 kg × 20 g	550 × 420 mm	4.424,-



SÅ LÆNGE LAGER HAVES

ART. 50615320

**S2 ARBEJDSLAMPE MED
BLUETOOTH HØJTALER**

COB LED hovedlys med 2 lysstyrker og SMD LED toplys. Genopladeligt batteri, magnetfunktion i bunden og indbygget 5W højttaler.

- 5W Bluetooth højttaler
- Genopladeligt batteri
- Magnetfunktion i bund

PR. STK.

288,-

ART. 15117465

DIGITAL OMDREJNINGSTÆLLER

En kombineret omdrejningstæller med både optisk og mekanisk måling af omdrejningshastighed. Måler rotation i RPM, overfladehastighed i m/min. Hukommelse husker automatisk 3 værdier - sidste, højeste og laveste værdi.

Leveres i opbevaringskasse inkl.:

- 3 stk. målespidser
- 1 stk. kontakthjul
- 1 stk. adaptor
- 3 stk. reflekstape
- 3 stk. 1,5V AA batterier

PR. STK.

1.060,-**HÅRDMETALS RIDSER**

ART. 10308210



ART. 10307290



ART. 10309410



FRA

47,-

Vare nr.	Størrelse	Pris NOK
10307290	Hårdmetal ridser (fast spids) med clips	47,-
10308210	Hårdmetal ridser 2,0 mm pencil	70,-
10309410	Ridsenål plastskafte og hårdmetal spids	116,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.02.24 t.o.m. 30.04.24. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

